

Type de pose

Largeur mini 600 / maxi 1500 mm


Hauteur mini 1500 / maxi 2500 mm



Plaque supérieure




Fixation à baïonnette

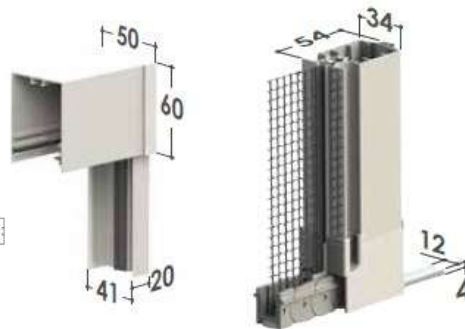


En option

Sous rail incliné

Sous-rail incliné utile pour améliorer l'adhérence et le coulissement de la moustiquaire en cas de plans inclinés.



Schémas d'accouplement des panneaux

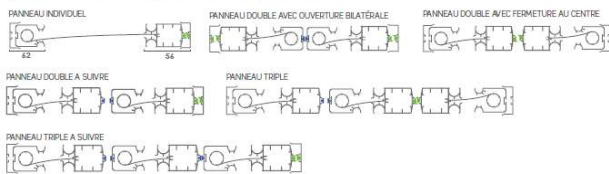

Couleurs : Les plus commandées

Facturation minimal 2 m²

* Délais 24H

** Délai 2 semaines

Prix m² public
H.T. départ usine

*	Blanc trafic 9016 SABLE		Nous consulter
*	Blanc perle 1013 SABLE		Nous consulter
*	Gris ombre 7022		Nous consulter
*	Alu Métal 9006 SABLE		Nous consulter
*	Noir 2100 SABLE		Nous consulter
*	ANODIC Champagne et Gold		Nous consulter
**	Ton bois 14 finitions disponibles		Nous consulter

Caractéristiques générales :

Coulissement: latéral, elle s'arrête manuellement.

En version a un ou deux panneaux.

Enroulement: a ressort

Système d'ouverture: a aimant

Système de fixation: a baïonnette

Système de tenue au vent: Dents de loups qui empêchent la toile de sortir du rail inférieur.

Indiquée pour: porte-fenêtre et baie vitrée.

Toile: Option toile RENFORCEE fibre de verre grise de série et sans majoration.

Elle est fournie: sur mesure

Notes: rail au sol en aluminium extrudé de 4 mm d'épaisseur seulement. Jusqu'à 150 cm de largeur par panneau selon la typologie de la toile.

Coloris standard : accessoires visibles en couleur.

Disponibles en **blanc et noir**.

La couleur de la chenille est en fonction de la couleur de la toile: elles seront grises avec toile grise.



- Enclenchement à baïonnette
- Installation rapide
- Coulissement fluide
- Toile qui ne sort pas des rails supérieur et inférieur
- Excellente tenue aux intempéries

FABRICANT DE VOLETS ROULANTS ET PORTES DE GARAGES ENROULABLES POUR LES PROS

FPP Industries – 33 Chemin des fades – 06110 Le Cannet - 04 92 59 46 00 – contact@fppindustries.fr